


熱交換器加熱除菌^{※1}機能搭載の コンパクトなベーシックモデル

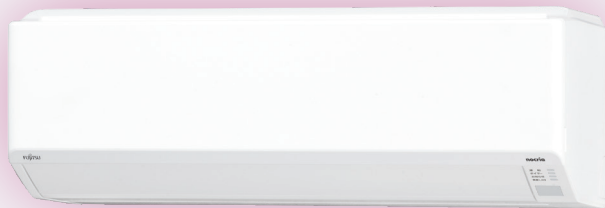

GOOD DESIGN
AWARD 2016

公益財団法人日本デザイン振興会
2016年グッドデザイン賞受賞(空調家電・機器)
受賞対象機種:2022年CHシリーズ

省エネ基準クリア

熱交換器
加熱除菌

スマホ
対応
アダプター別売


3階建
対応

3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
◎配管長:20m
◎高低差:15m(AS-CH402M・AS-CH562M2)
◎高低差:12m(AS-CH222M・AS-CH252M・AS-CH282M・AS-CH362M)

*配管長が15mを超える場合は追加チャージが必要です。(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください。)

22・25・28・36・40・56型室内機

Compact 728

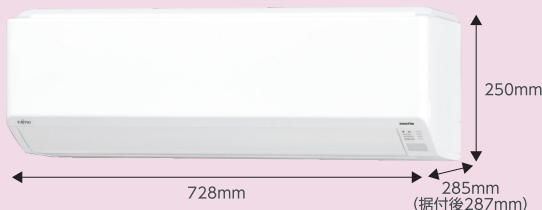

*高角は設定値のみ表示されます。
[リモコンホルダー付属]


様々な設置環境に配慮した室外機

22・25・28・36型
室外機




対応風向ガイド(別売)
[OP-J02A]

40型室外機



対応風向ガイド(別売)
[OP-J02A]

56型室外機



対応風向ガイド(別売)
[OP-J02B]

設置性の高いコンパクト設計

窓上・窓横のような狭いスペースにも据付できる
高さ 25 cm × 横幅 72.8 cmのコンパクトサイズ。
さまざまな場所へ設置の可能性が広がります。



*場所によっては設置できない場合がございます。

熱交換器加熱除菌^{※1}

熱交換器に残った水分を 55°C以上に加熱し、
付着したカビ菌・細菌を除菌します。



特許技術
加熱除菌


カビには 55°C以上
水分を高熱加熱



*熱交換器の色はイメージです。*冷房・除湿運転後に行っていたく機能です。
*加熱除菌運転中は部屋温度が上昇することがあります。*部屋の空気を除菌する機能ではありません。
*1. AS-CH222Mにおいて、外気 27°C、湿度 78%の試験室(約6畳)において、加熱除菌運転前との比較で、10分間でカビ菌について99%以上、細菌について99%以上の減少を確認(カビ菌一種、細菌一種で評価)。

NEW! ウイルカット・フィルター

抗菌・防カビ加工のフィルターで
付着したウイルスを抑制。

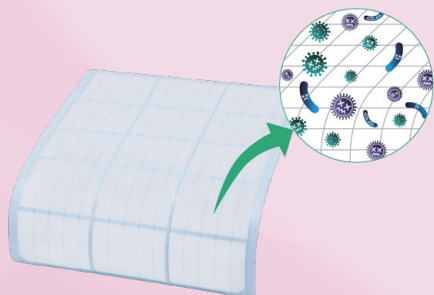

*バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
*実使用空間での実証効果ではありません。
*フィルター等の寸法は実物と異なります。

音声お知らせ


リモコンで操作した内容を
声でお知らせします。
室内・室外の温度もお知らせ可能です。



イメージ

快適自動スイング (上下左右)

上下風向に加え、
左右風向もリモコンで調整可能。
お部屋の隅々まで
心地よい風が広がります。

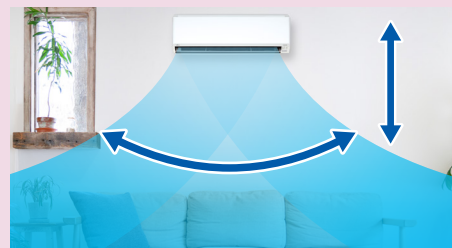

728 コンパクト設計
高さ 25 cm × 横幅 72.8 cm

ウイルスカット・フィルター
エアフィルターも清潔

熱交換器加熱除菌
エアコン内部も清潔に

ハイドロフィリック熱交換器
熱交換器の汚れを洗浄

2WAY除湿 (ソフトクール・ひかえめ)
冷えを抑えたひかえめ除湿も選択可能

おまかせノクリア (毎日快適モード)
季節にあわせて最適な運転を

24時間 プログラムタイマー
時刻設定・オンとオフの同時設定ができる

音声お知らせ
リモコン操作を声でお知らせ