


# 薄型スリム室内機のベーシックモデル

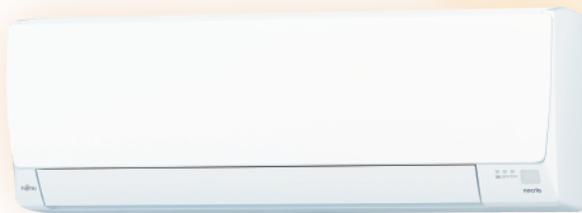

28.5  
0.5℃刻み  
温度設定

ZZZ  
待機時  
消費電力ゼロ

フロンレハ  
A  
地球温暖化への影響

熱交換器  
加熱除菌

3階建  
対応  
3階建て住宅の施工にも柔軟に対応  
◎配管長：20m  
◎高低差：15m (AS-AH404R・AS-AH564R2)  
◎高低差：12m (AS-AH224R・AS-AH254R・AS-AH284R・AS-AH364R)  
\*配管長が15mを超える場合は、追加チャージが必要です。(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください。)

2.2・2.5・2.8・3.6・4.0・5.6kW クラス室内機



小型シンプルリモコン




様々な設置環境に配慮した室外機

2.2~3.6kW クラス室外機



対応風向ガイド(別売)  
[OP-J02A]

4.0kW クラス室外機



対応風向ガイド(別売)  
[OP-J02A]

5.6kW クラス室外機



対応風向ガイド(別売)  
[OP-J02B]

## 熱交換器加熱除菌<sup>※</sup>

熱交換器に残った水分を55℃以上に加熱し、付着したカビ菌・細菌を除菌します。



特許技術  
熱交換器  
加熱除菌

カビには  
水分を高温加熱  
55℃以上

洗浄



水滴で、汚れを浮かせて洗い流します。

\*すべての汚れを洗い流せるものではありません。

加熱・除菌



洗い流した後の水分を

55℃以上に加熱しカビ菌・細菌を除菌。

\*熱交換器の色はイメージです。\*冷房・除湿運転後に行ってください。\*加熱除菌運転中は部屋の室温が上昇することがあります。\*部屋の空気を除菌する機能ではありません。\*AS-AH404Rにおいて、外気27℃、湿度78%の試験室(約6畳)において、加熱除菌運転前との比較で、10分間でカビ菌について99%以上、細菌について99以上の減少を確認(カビ菌一種、細菌一種で評価)。

## 2WAY 除湿

●ソフトクール除湿

冷やす能力を抑えた弱冷房方式の除湿運転。不快な湿気を取り除き、快適に保ちます。

●ひかえめ除湿

設定温度に近づくと、吹き出し温度を高くして冷えを抑えた運転にシフト。身体に優しい除湿運転ができます。

\*室温より低い温度に設定しないと除湿運転になりません。



## タイマー機能

●24時間プログラムタイマー

「入→切」または「切→入」を1回設定できるタイマーです。


\*現在時刻から24時間を超えた時刻での設定や繰り返しの設定はできません。

●おやすみタイマー

30分ごとに温度を変更。快適な温度を保ちながら、設定温度がくると自動で停止します。




24時間プログラムタイマー動作イメージ

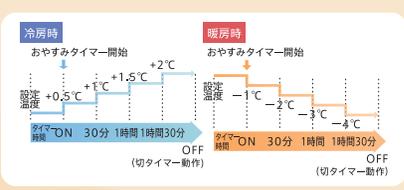

おやすみタイマー動作イメージ

## ホットキープ除霜

お部屋を前もって強めに暖めておくことで、霜取り運転中も暖かさをキープします。

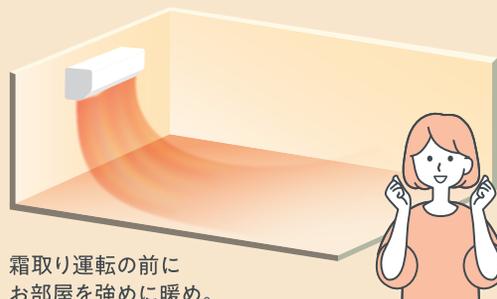

霜取り運転の前に  
お部屋を強めに暖め。

ハイパワー  
お部屋を素早く快適な温度に

24時間  
プログラムタイマー  
時刻設定・オンとオフの同時設定ができる

最大電流カット  
最大電流を抑えてブレーカー落ち対策に

50℃対応  
室外機吸い込み温度

### 別売品

■抗菌空清フィルター

・APS-03L (枠付き) [9333038001] 希望小売価格 3,740円 (税込)  
・APS-08L (交換用) [9318497007] 希望小売価格 3,630円 (税込) 交換目安: 約3年

■室外機風向板 \*上下・左右兼用

・OP-J02A 希望小売価格 17,600円 (税別) \*2.2・2.5・2.8・3.6・4.0kW クラス室外機用  
・OP-J02B 希望小売価格 18,700円 (税別) \*5.6kW クラス室外機用